

Balizador *modelo Olegário*



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Urbanismo
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

Balizador *modelo Olegário*

Projeto Coordenadoria de Urbanismo - Coordenação de Mobiliário Urbano

Estrutura

Tubo diâmetro 3" (schedule 40, parede 5,49 mm) galvanizado ou em aço inoxidável Tampa em aço doce torneado fixado com pino prisioneiro.


Acabamento

Pintura eletrostática em toda peça.


Fixação

Vergalhões de construção estriados, 1/2", soldados na parte inferior do tubo e chumbado no local. A distância de face a face entre os objetos deve ser de 150 cm, e entre a face do objeto e o meio-fio deve estar entre 20 e 50 cm.


Todas as medidas em centímetros.

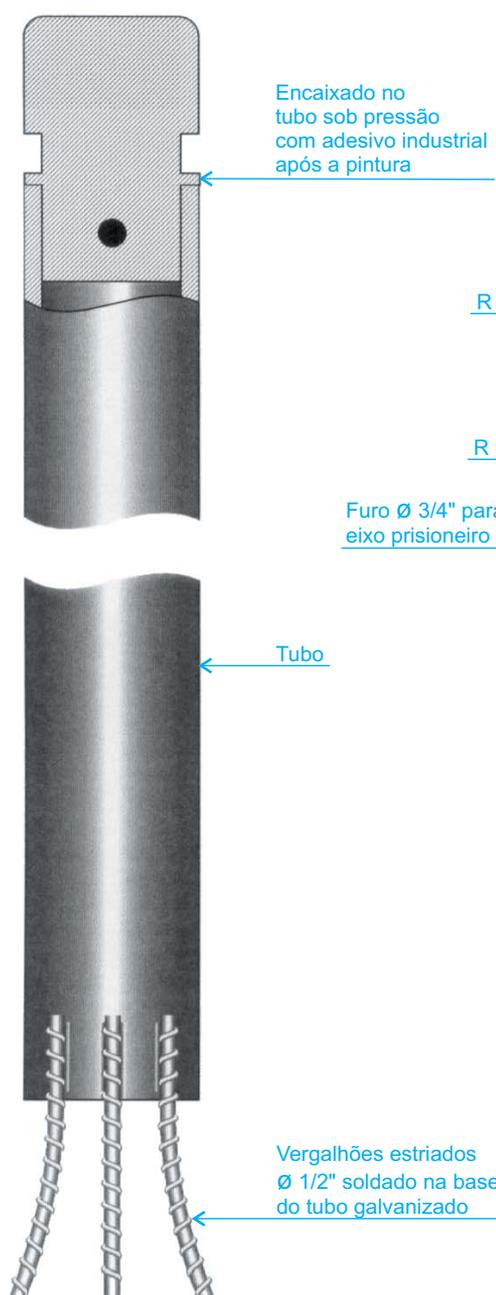

DETALHE FIXAÇÃO

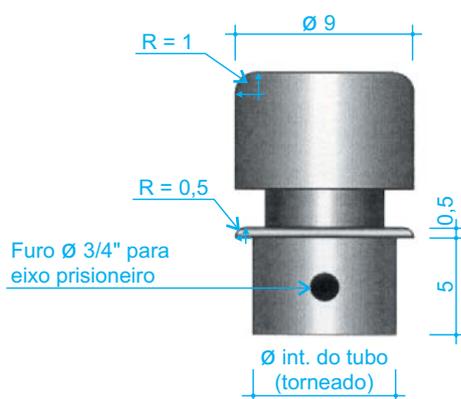

TAMPA EM AÇO DOCE TORNEADO

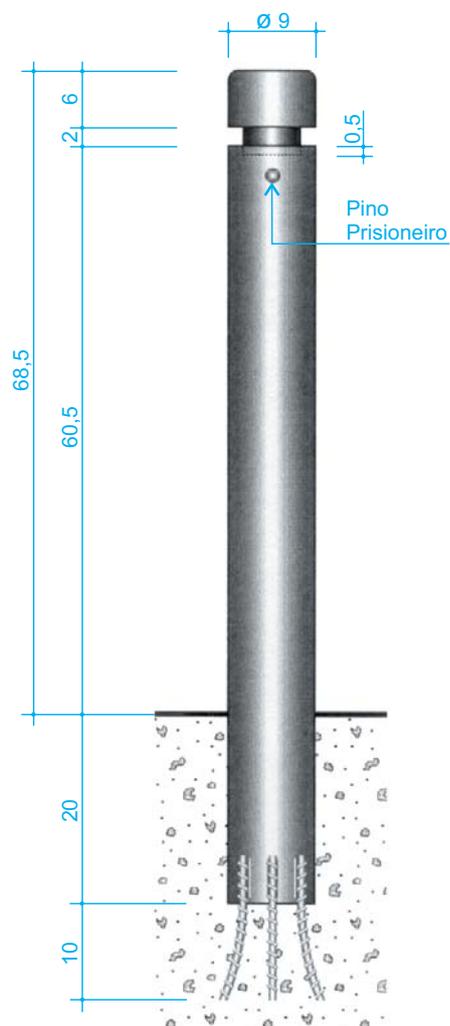

VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR